
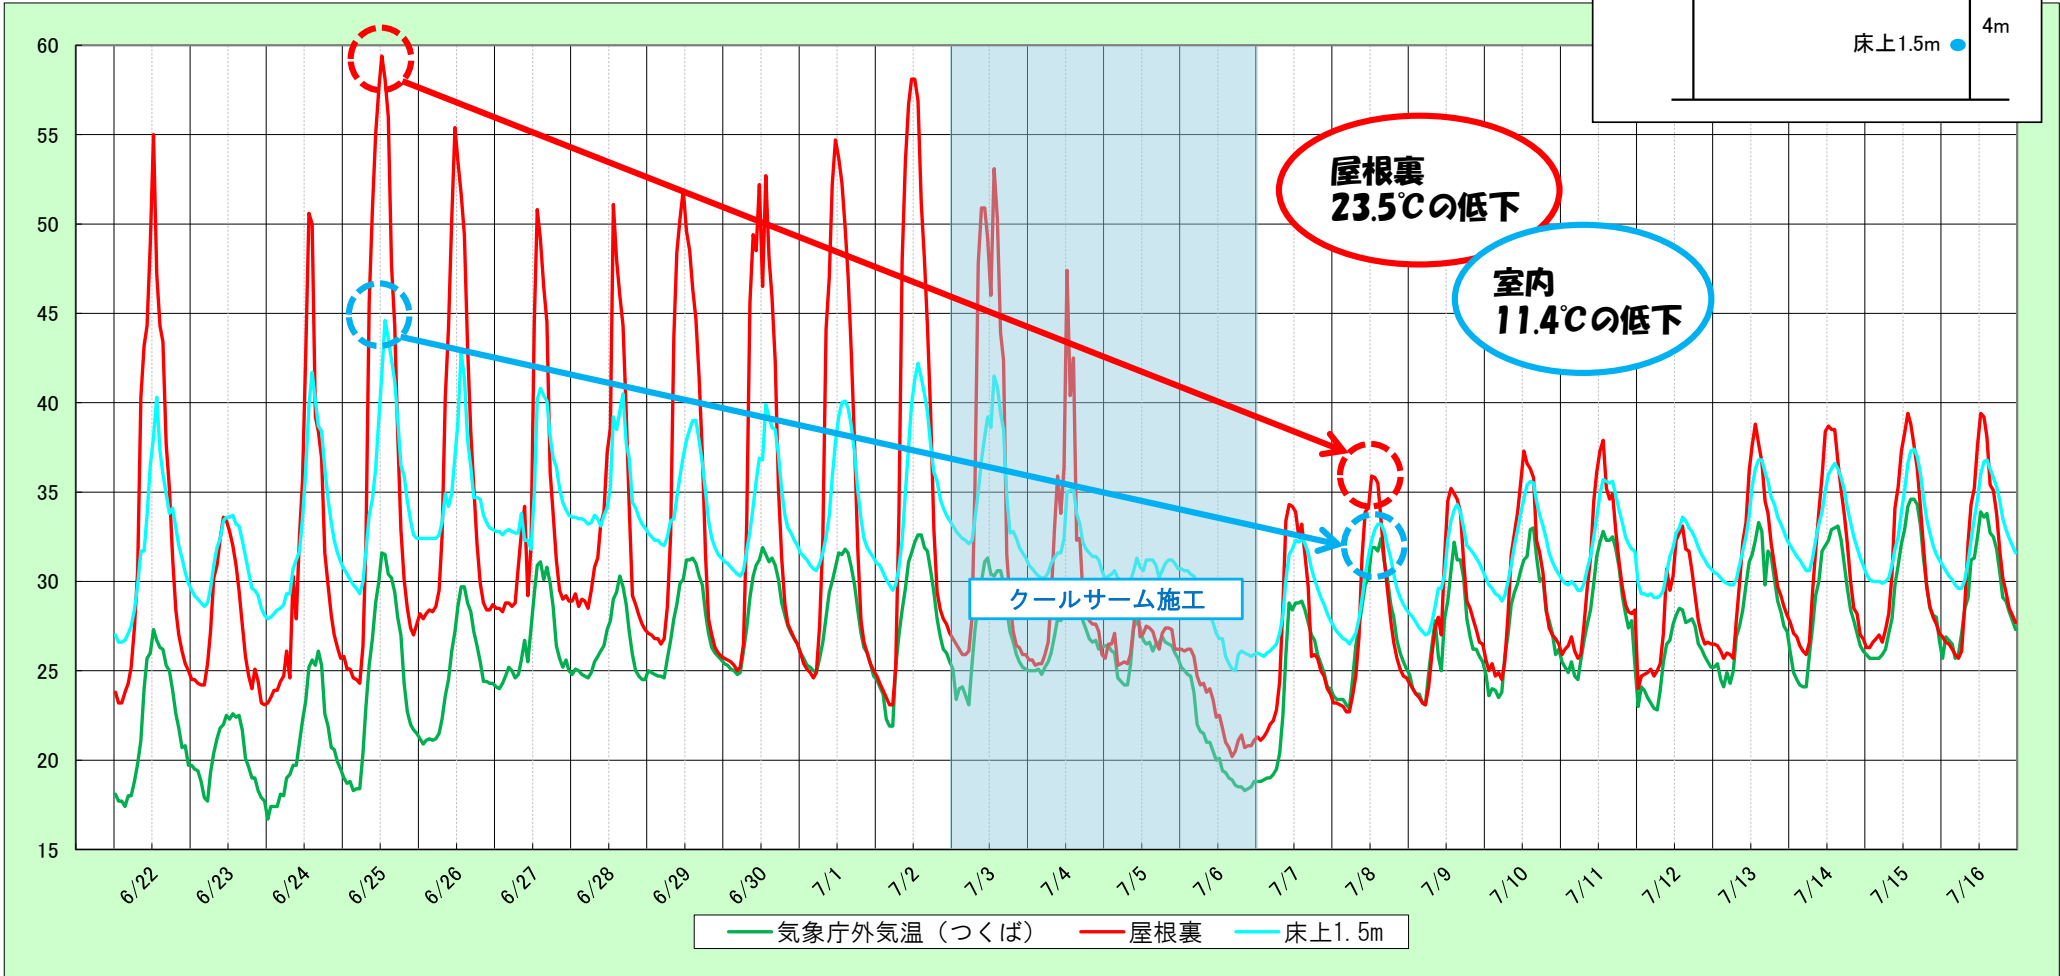


A社 茨城工場

施工面積：2,559㎡
 温度データ測定期間：2018年6月22日～7月16日

施工前後の気象条件が同等の日(6/25、7/8)で比較すると、
 屋根裏で**23.5℃**、室内(床上1.5m)で**11.4℃**の温度低下が確認できました。

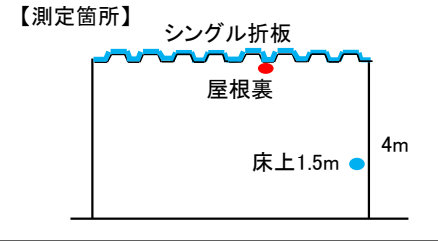

最高温度	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16
天気	☀	☁/☂	☁	☀	☀	☂/☀	☂/☁	☀	☀	☀	☀	☀	☁	☂	☂	☁	☀	☂/☀	☀	☀/☁	☁	☁	☀	☀	☀/☁
気象庁外気温(つくば)	27.3	22.6	26.1	31.6	29.7	31.1	30.3	31.3	31.9	31.8	32.6	31.3	29.6	27.8	25.2	28.9	32.4	32.2	33.0	32.8	28.5	33.3	33.1	34.6	33.9
屋根裏	55.0	33.6	50.6	59.4	55.4	50.8	51.1	51.9	52.7	54.7	58.1	53.1	47.4	29.2	26.2	34.3	35.9	35.2	37.3	37.9	33.1	38.8	38.7	39.4	39.4
床上1.5m	40.3	33.7	41.7	44.6	42.8	40.8	40.5	39.0	39.9	40.1	42.2	41.5	35.2	31.3	30.7	32.4	33.2	34.3	35.6	35.7	33.6	36.8	36.6	37.4	36.8