
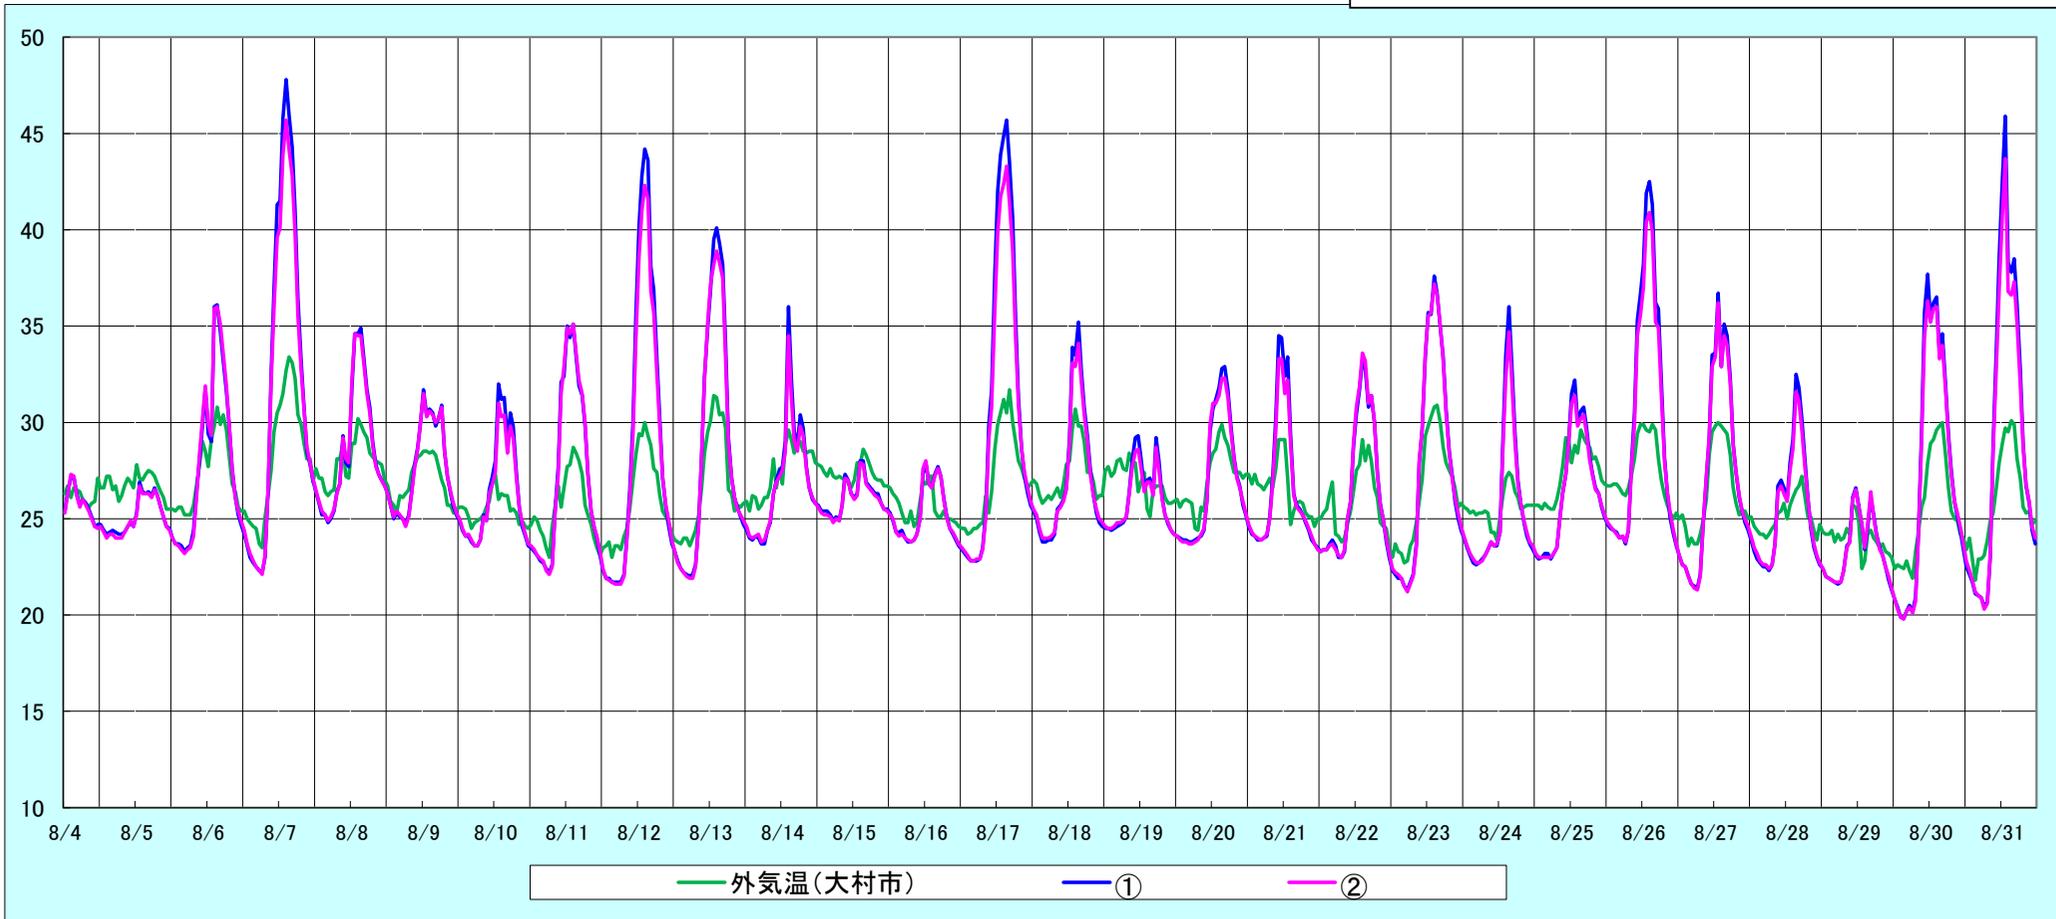


# N社 長崎センター

クールサーム施工 2014年9月13日～9月30日 3,067㎡  
測定箇所:断熱プレハブパネル上



施工前外気温より約13℃高かった天井裏温度が、施工後は外気温と同等に。  
気象条件が同等の8/31と10/10を比較しても約16℃差が認められます。

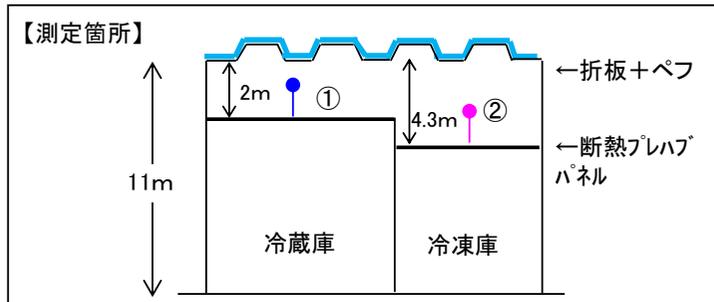

| 最高温度       |  |  | 8/4  | 8/5  | 8/6  | 8/7  | 8/8  | 8/9  | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 |
|------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 天気         |  |  | ☂    | ☂/☁  | ☁/☀  | ☀    | ☁/☂  | ☁    | ☂/☁  | ☀    | ☁    | ☁    | ☂/☁  | ☂/☁  | ☂    | ☂/☀  | ☂/☁  | ☂    | ☂/☁  | ☂    | ☁    | ☁    | ☁    | ☁/☂  | ☁/☀  | ☁/☂  | ☂    | ☁/☂  | ☁    | ☁/☀  |
| 気象庁外気温(大村) |  |  | 28.8 | 27.8 | 30.8 | 33.4 | 30.2 | 28.5 | 27.3 | 28.7 | 30.0 | 31.4 | 29.6 | 28.6 | 27.2 | 31.7 | 30.7 | 28.4 | 29.9 | 29.1 | 29.1 | 30.9 | 27.4 | 29.6 | 29.9 | 30.0 | 27.2 | 25.7 | 30.0 | 30.1 |
| ①          |  |  | 29.0 | 26.9 | 36.1 | 47.8 | 34.9 | 31.7 | 32.0 | 35.1 | 44.2 | 40.1 | 36.0 | 28.0 | 27.9 | 45.7 | 35.2 | 29.3 | 32.9 | 34.5 | 33.2 | 37.6 | 36.0 | 32.2 | 42.5 | 36.7 | 32.5 | 26.6 | 37.7 | 45.9 |
| ②          |  |  | 28.8 | 26.7 | 36.0 | 45.7 | 34.6 | 31.5 | 31.0 | 35.1 | 42.3 | 38.9 | 34.5 | 27.9 | 28.0 | 43.3 | 34.1 | 28.7 | 32.3 | 33.3 | 33.6 | 37.2 | 34.7 | 31.4 | 40.9 | 36.2 | 31.6 | 26.5 | 36.3 | 43.7 |

# N社 長崎センター



クールサーム施工 2014年9月13日～9月30日 3,067㎡  
測定箇所:断熱プレハブパネル上

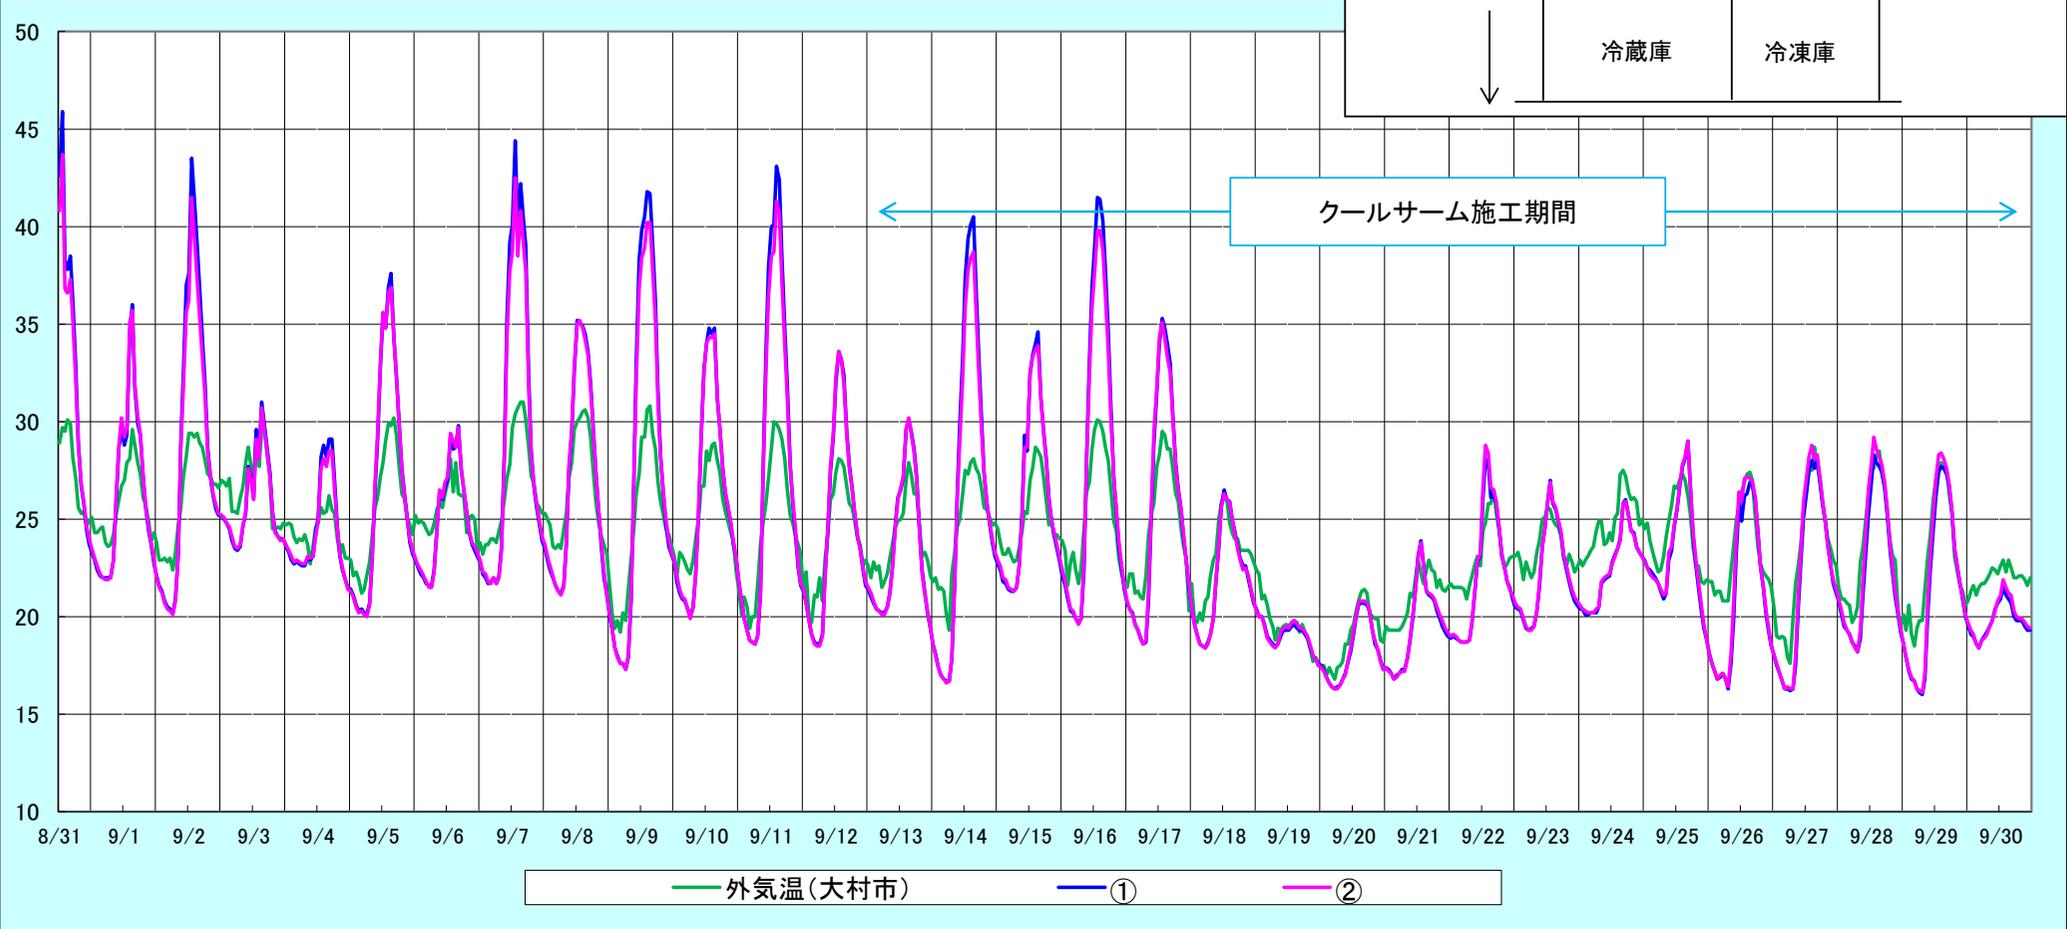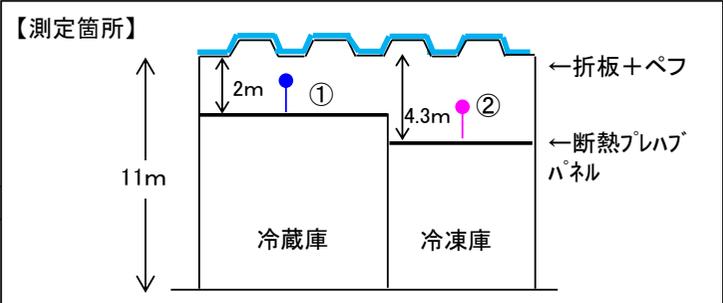

| 最高温度       | 9/1  | 9/2  | 9/3  | 9/4  | 9/5  | 9/6  | 9/7  | 9/8  | 9/9  | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 天気         | ☔/☀  | ☁    | ☔/☁  | ☔    | ☀    | ☔/☀  | ☀    | ☀    | ☀    | ☁    | ☁/☀  | ☁    | ☔/☀  | ☔/☀  | ☁/☀  | ☁/☀  | ☀    | ☁    | ☔    | ☔/☁  | ☔    | ☁    | ☁/☔  | ☔    | ☀    | ☀    | ☀    | ☀    | ☀    | ☔    |
| 気象庁外気温(大村) | 29.6 | 29.4 | 29.6 | 26.2 | 30.2 | 28.1 | 31.0 | 30.6 | 30.8 | 28.9 | 30.0 | 28.1 | 27.9 | 28.1 | 28.7 | 30.1 | 29.5 | 26.1 | 22.4 | 21.4 | 22.9 | 26.5 | 25.6 | 27.5 | 27.3 | 27.4 | 28.7 | 28.5 | 27.9 | 22.9 |
| ①          | 36.0 | 43.5 | 31.0 | 29.1 | 37.6 | 29.8 | 44.4 | 35.2 | 41.8 | 34.8 | 43.1 | 33.6 | 30.1 | 40.5 | 34.6 | 41.5 | 35.3 | 26.5 | 20.4 | 20.7 | 23.9 | 28.1 | 27.0 | 26.0 | 29.0 | 26.9 | 28.0 | 28.3 | 27.7 | 21.5 |
| ②          | 35.7 | 41.5 | 30.7 | 28.5 | 36.9 | 29.7 | 42.5 | 35.2 | 40.2 | 34.5 | 41.3 | 33.6 | 30.2 | 38.7 | 33.9 | 39.8 | 35.1 | 26.3 | 20.3 | 20.8 | 23.8 | 28.8 | 26.9 | 25.9 | 29.0 | 27.2 | 28.8 | 29.2 | 28.4 | 21.9 |

# N社 長崎センター

クールサーム施工 2014年9月13日～9月30日 3,067㎡  
測定箇所: 断熱プレハブパネル上

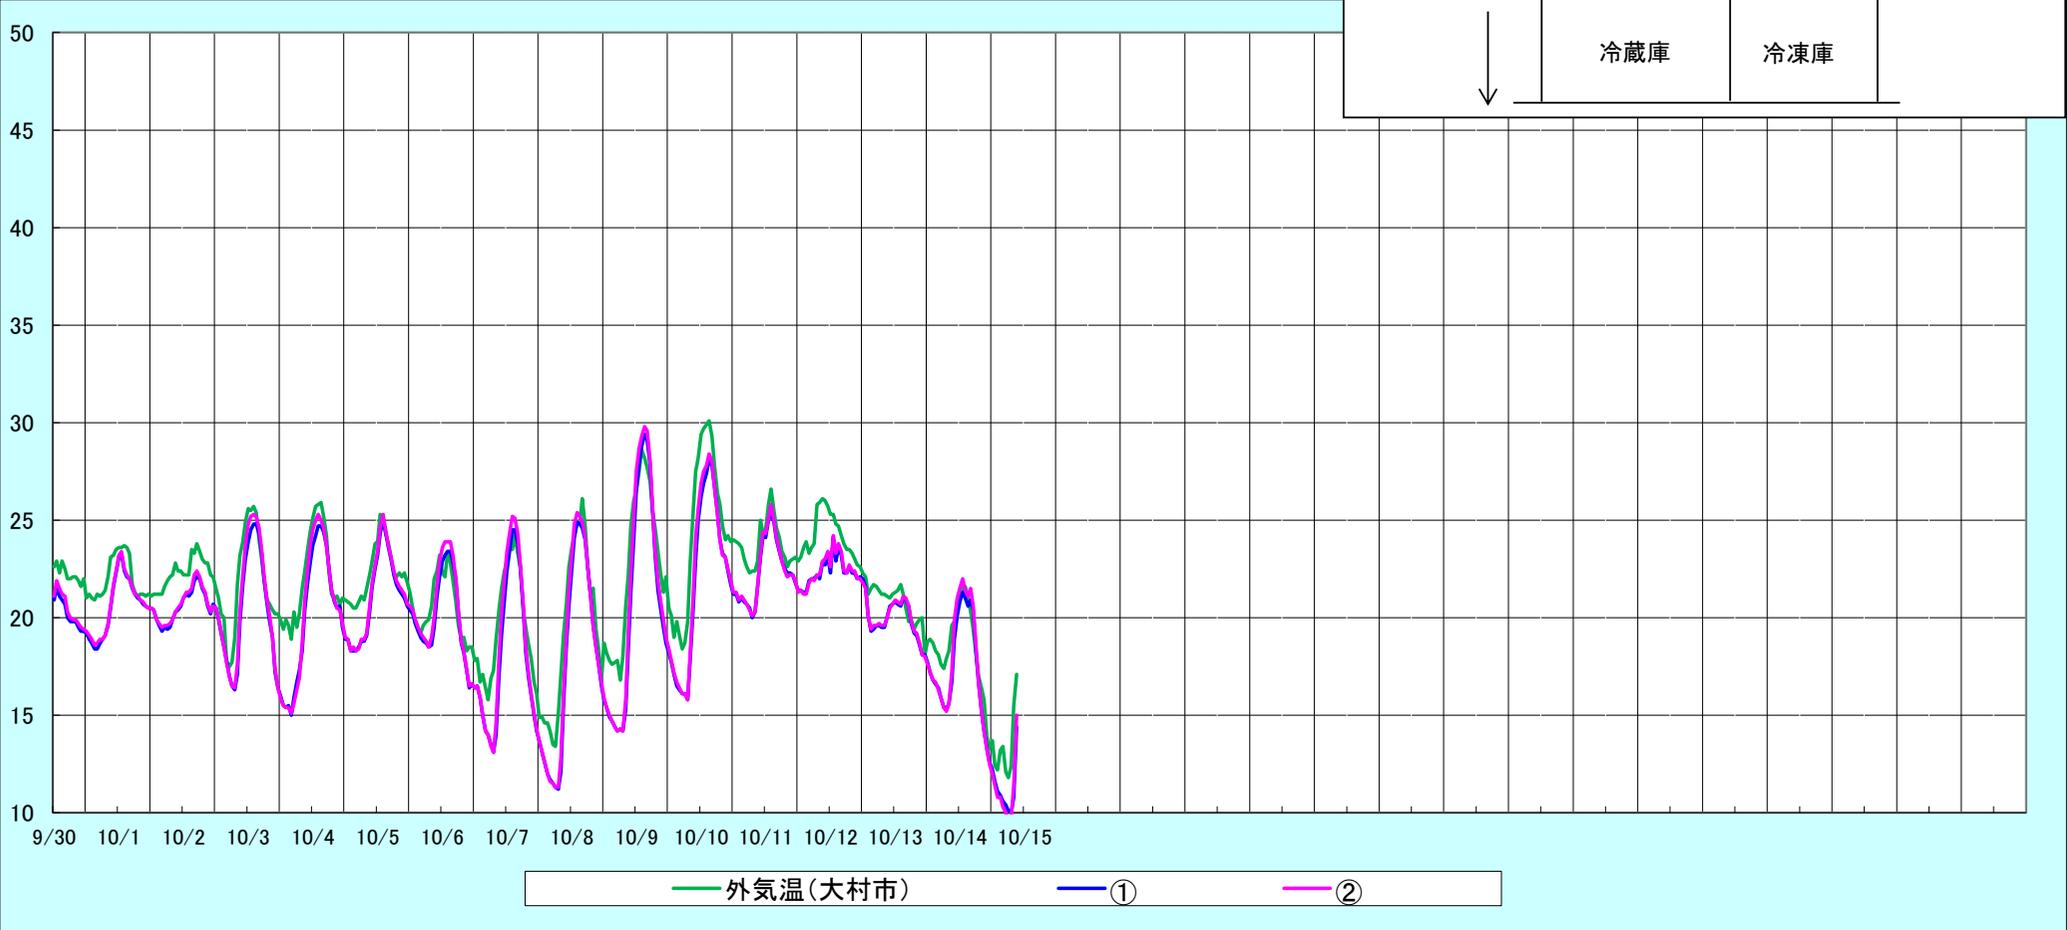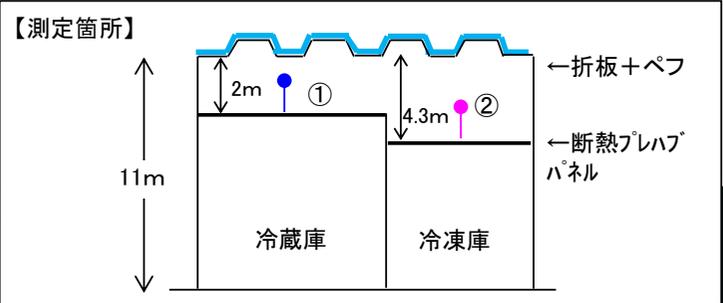

| 最高温度       | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 天気         | ☂    | ☂/☁  | ☀    | ☀    | ☁    | ☀    | ☀    | ☀    | ☀    | ☀     | ☁     | ☂     | ☂     | ☀     | ☀     |
| 気象庁外気温(大村) | 23.7 | 23.8 | 25.7 | 25.9 | 25.3 | 23.3 | 24.2 | 26.1 | 28.6 | 30.1  | 26.6  | 26.1  | 22.3  | 21.6  | 17.1  |
| ①          | 23.3 | 22.1 | 24.8 | 24.7 | 25.1 | 23.4 | 24.5 | 24.9 | 29.4 | 28.1  | 25.4  | 24.1  | 22.0  | 21.3  | 14.4  |
| ②          | 23.4 | 22.4 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 23.9 | 25.2 | 25.4 | 29.8 | 28.4  | 25.8  | 24.2  | 21.8  | 22.0  | 15.0  |