



N社 仙台センター

クールサーム施工：2015年8月17日～9月14日

施工面積：7,815㎡

温度測定期間：2015年8月7日～8月17日、2016年7月1日～7月12日

施工前後の気象条件が似ている日(2015/8/15、2016/7/10)で比較すると、カウンター前天井裏で**10.6℃の温度低下**が確認できました。
また、晴れた日の平均で比較すると、施工前は**11.5℃**あった外気温と天井裏の温度差が施工後は**2.2℃**となり、**9.3℃の温度低下**を確認しました。

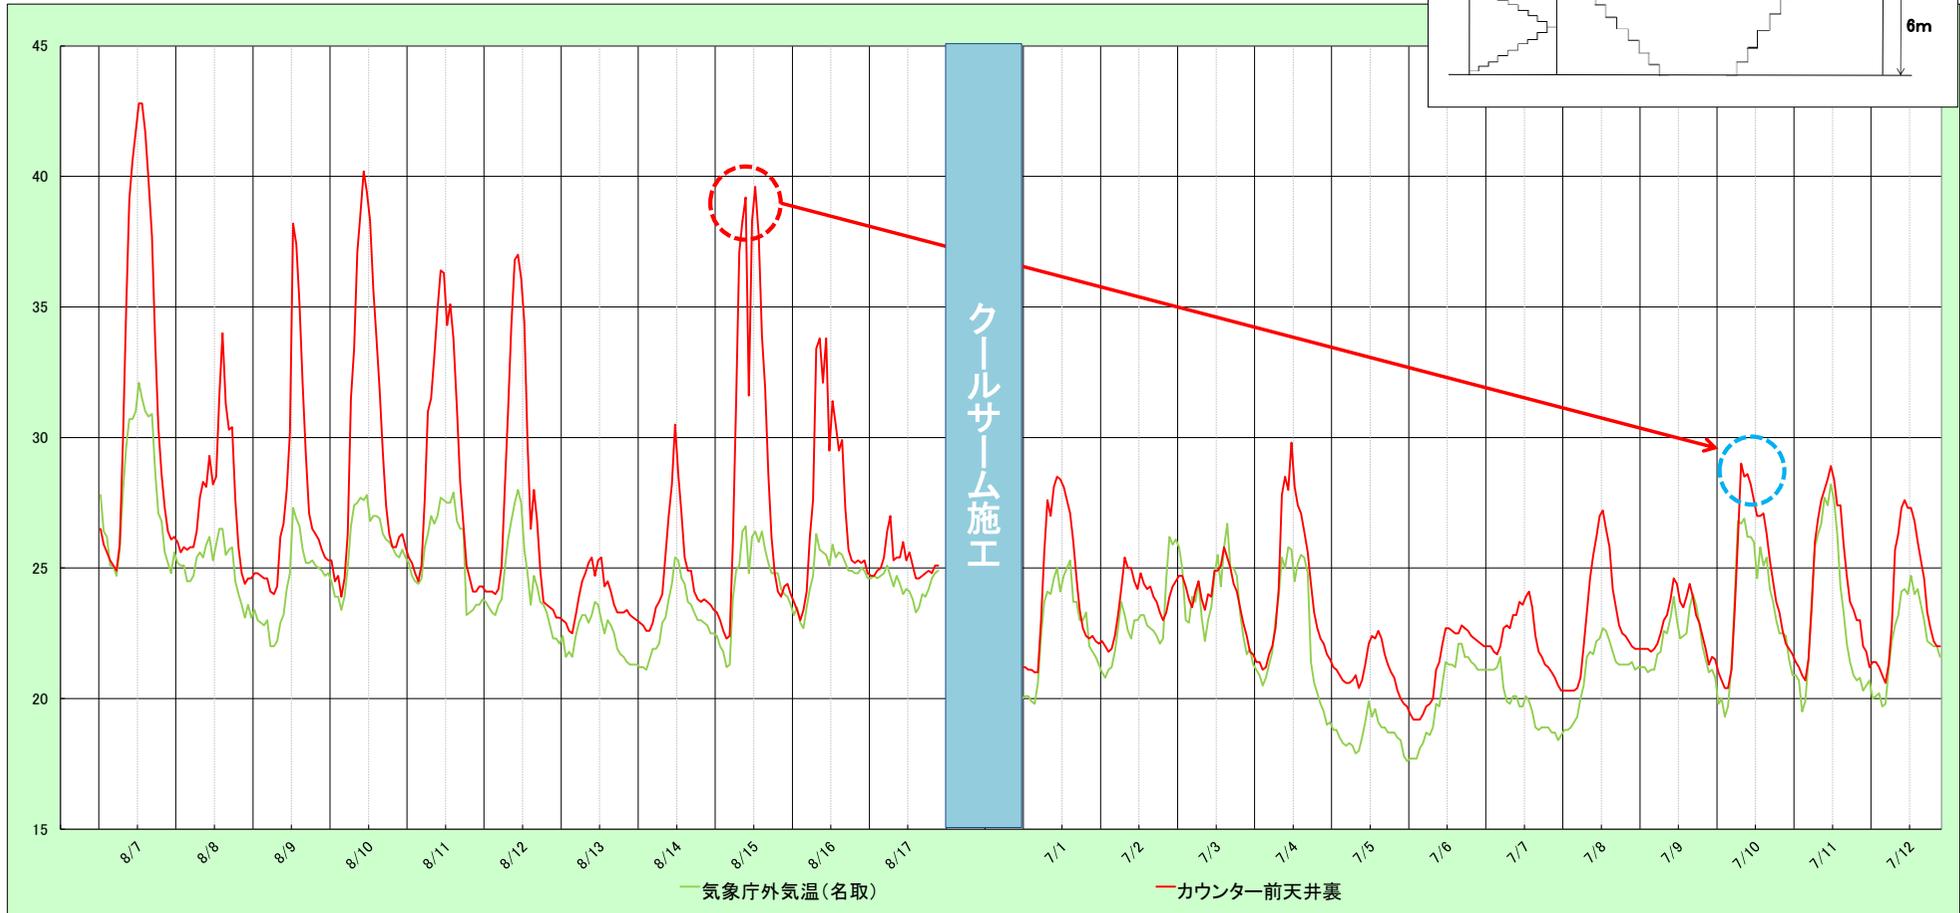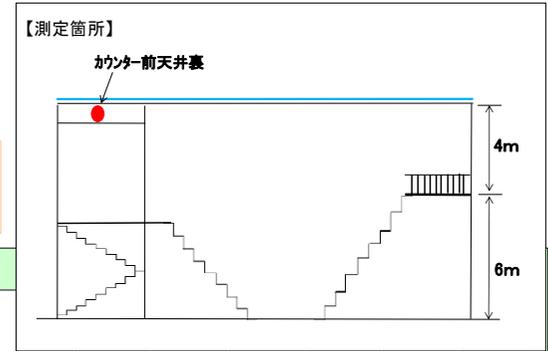

2015年		8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	晴れた日の平均
最高温度		32.1	26.5	27.3	27.8	27.9	28.0	23.7	25.4	26.6	26.3	25.1	28.7
気象庁外気温(名取)		42.8	34.0	38.2	40.2	36.4	37.0	25.4	30.5	39.6	33.8	27.0	40.2
													温度差
													11.5

2016年		7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	晴れた日の平均
クールサーム施工		25.3	26.2	26.7	25.8	19.9	22.1	21.6	22.7	24.0	26.9	28.2	24.7	26.3
		28.5	25.4	25.8	29.8	22.6	22.8	24.1	27.2	24.6	29.0	28.9	27.6	28.5
														温度差
														2.2