


# 日本ピュアフード(株) 愛媛プラント

鋼板屋根 1,415㎡ 工事期間 2016年6月15日～6月30日

塗装前後の外気温がほぼ同等の日で比較(6/18と7/1)  
 プラント屋根裏の温度は、10.6℃低下しました。

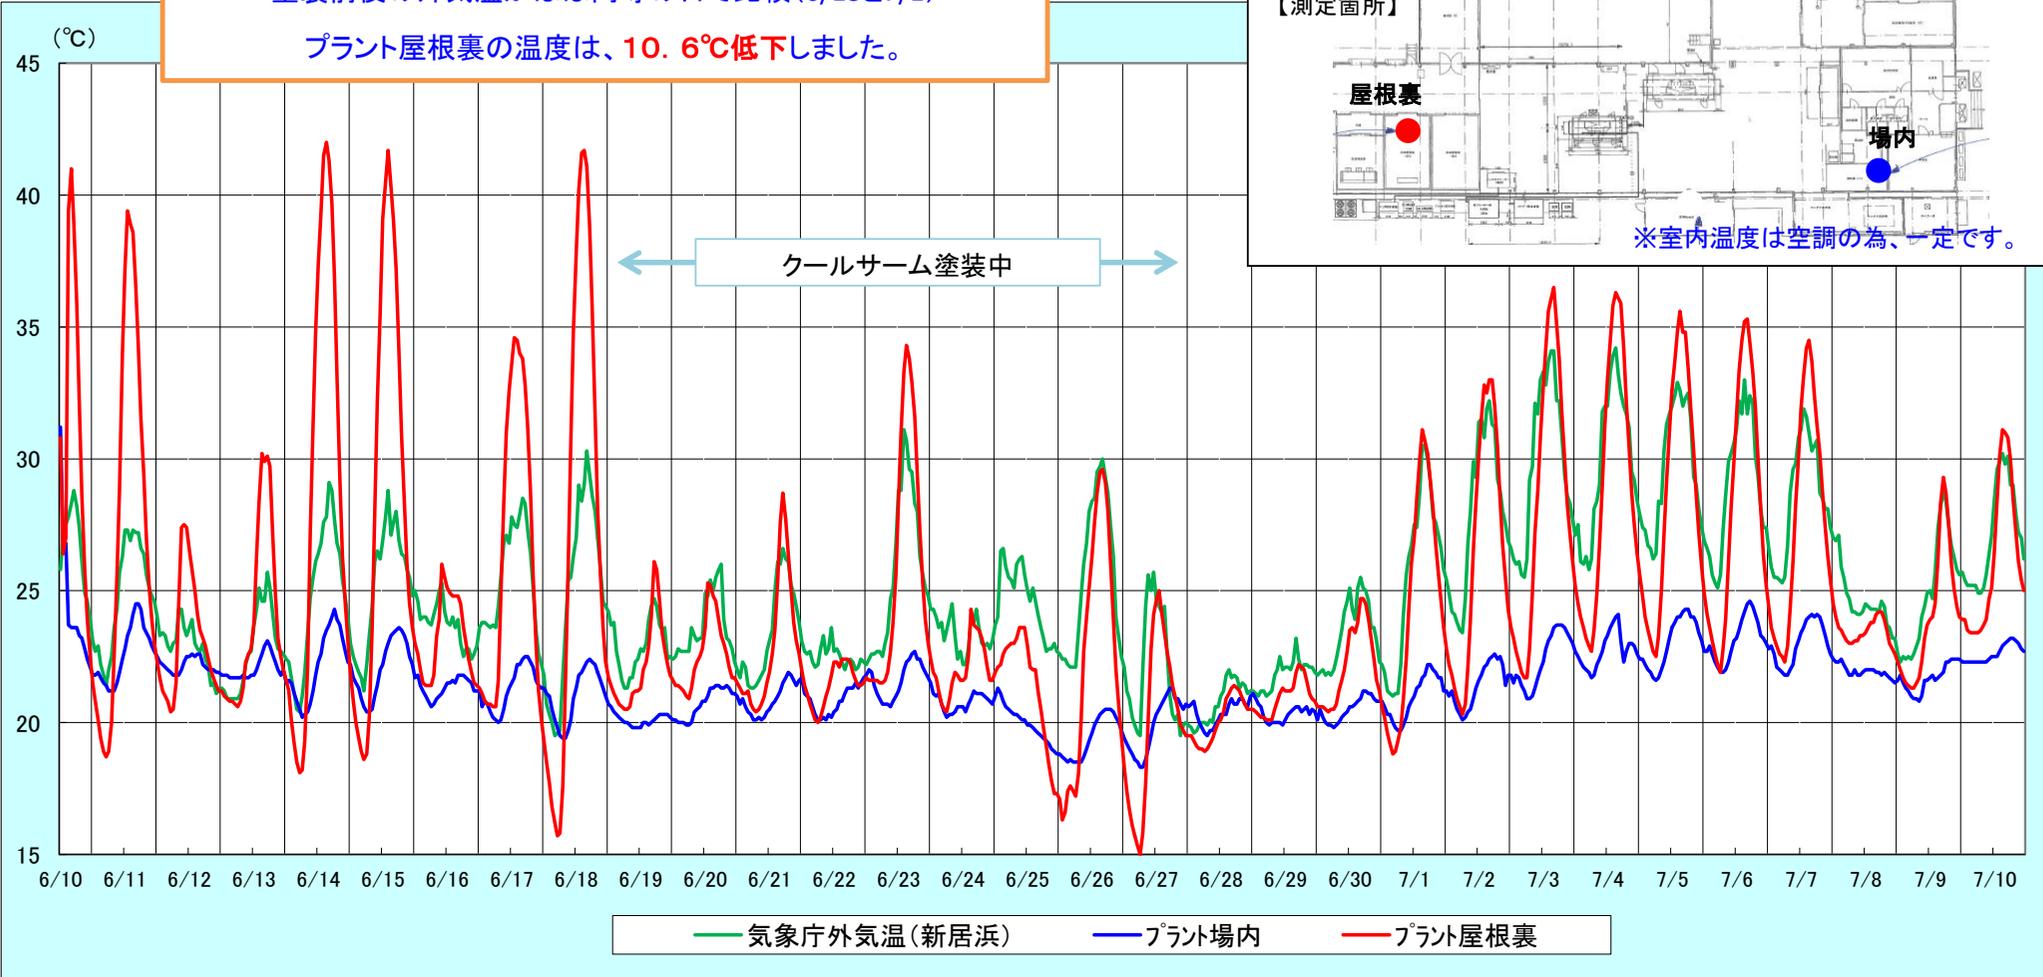

	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10
天気	☁	☂	☂	☁	☀/☁	☂	☁	☀	☀	☁/☂	☂/☁	☂	☁/☀	☂	☂	☁/☀	☁/☂	☂	☂	☁/☂	☀/☁	☁	☀	☁	☀	☀	☀/☁	☂	☂	☂/☁
気象庁外気温	27.3	24.3	25.7	29.1	28.8	25.3	28.5	30.3	24.7	26.0	26.6	23.6	31.1	24.5	26.6	30.0	25.7	22.0	23.2	25.5	30.5	32.2	34.1	34.2	32.9	33.0	31.9	27.1	28.7	30.2
プラント場内	24.5	22.6	23.1	24.3	23.6	21.8	22.5	22.4	20.7	21.4	21.9	21.7	22.7	21.5	21.3	20.5	21.3	21.0	21.1	21.2	22.2	22.6	23.7	24.1	24.3	24.6	24.1	22.4	22.4	23.2
プラント屋根裏	39.4	27.5	30.2	42.0	41.7	26.0	34.6	41.7	26.1	25.3	28.7	22.4	34.3	24.3	23.6	29.6	25.0	21.4	22.2	24.7	31.1	33.0	36.5	36.3	35.6	35.3	34.5	24.5	29.3	31.1

