
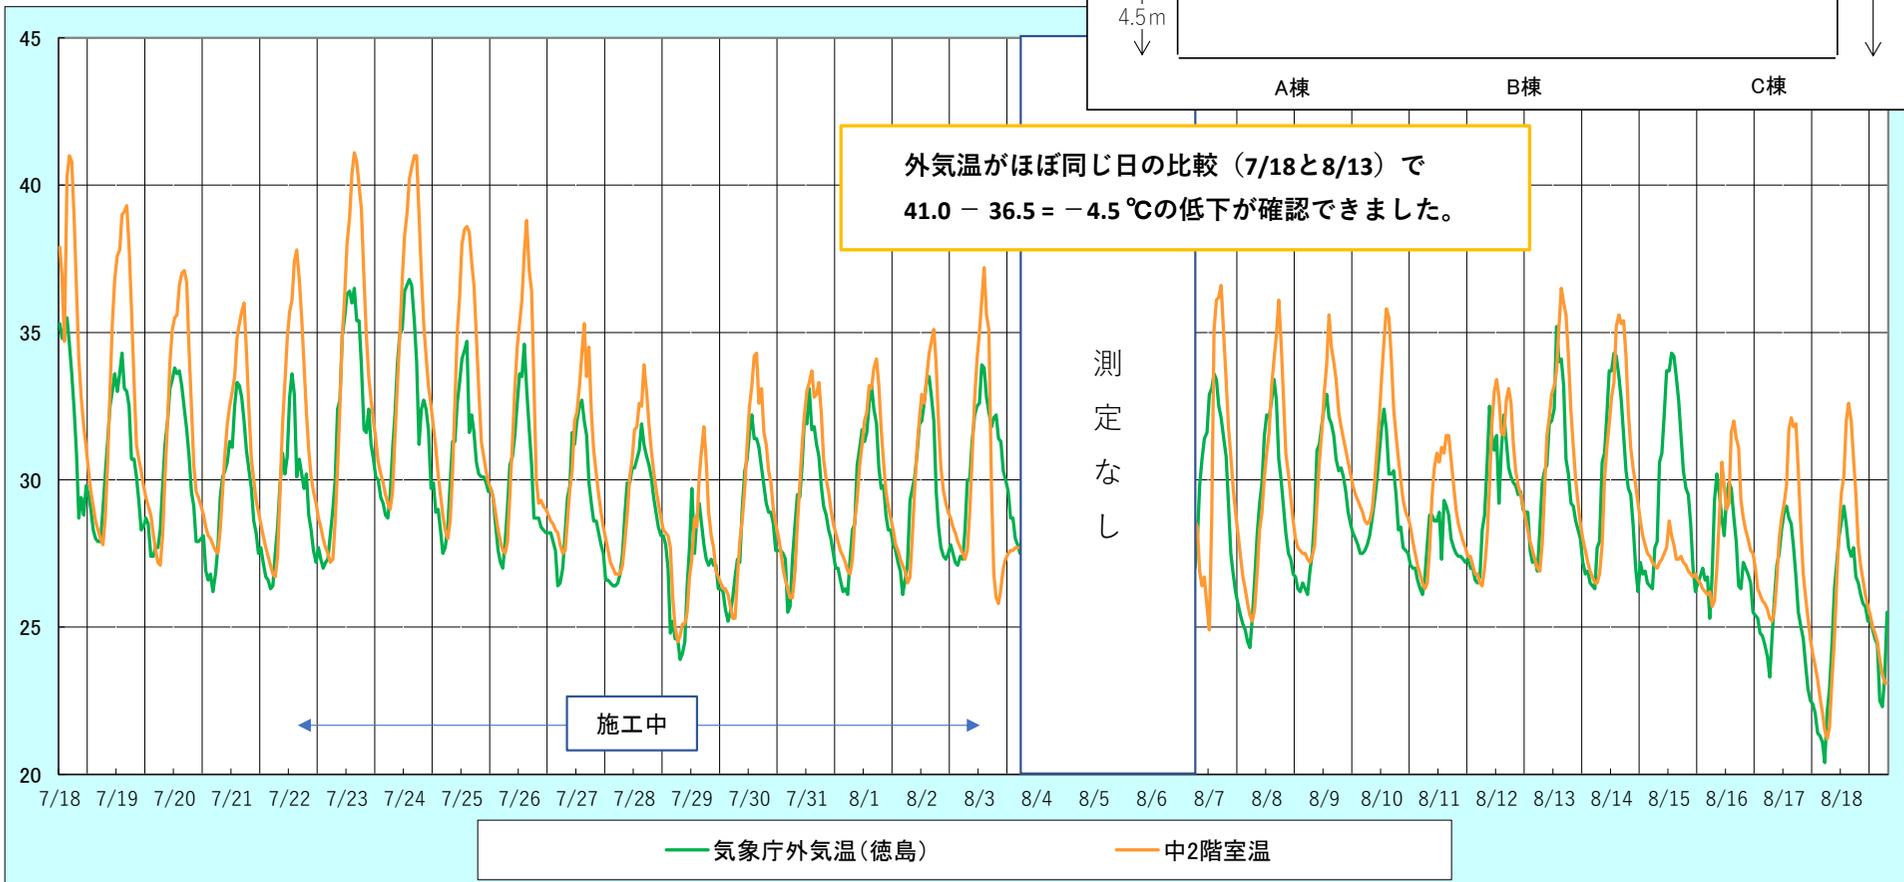


# 四国化工機（徳島県）第二機械工場 A棟

測定期間: 2018年7月18日～8月19日

クールサーム施工期間: 2018年7月22日～8月3日 施工面積: 1,685㎡

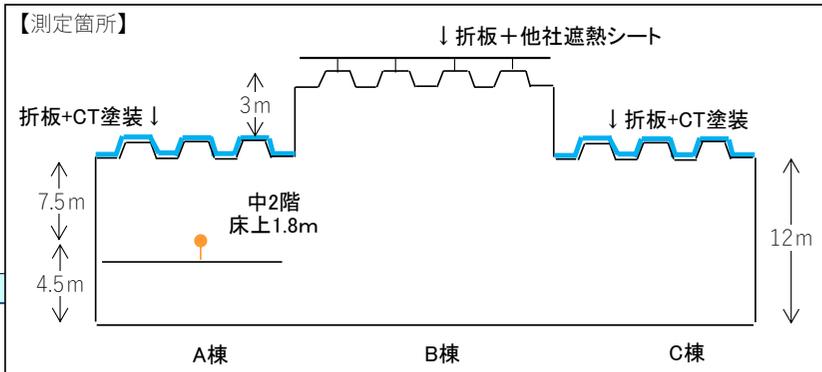

外気温がほぼ同じ日の比較（7/18と8/13）で  
41.0 - 36.5 = -4.5℃の低下が確認できました。

測定なし

最高温度	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19
天気	☉/☁	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉/☁	☁	☉	☁	☂	☂/☁	☉	☉	☉	☉	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	☉	☉	☁	☁/☉	☁/☂	☁/☉	☁/☉	☁	☂	☁	☉	
気象庁外気温(徳島)	35.5	34.3	33.8	33.3	33.6	36.5	36.8	34.7	34.6	32.7	31.9	29.7	32.2	33.1	33.2	33.5	33.9	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	33.6	33.4	32.9	32.4	29.3	32.5	35.2	34.3	34.3	30.2	29.1	
中2階室温	41.0	39.3	37.1	36.0	37.8	41.1	41.0	38.6	38.8	35.3	33.9	31.8	34.3	33.7	34.1	35.1	37.2	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	36.6	36.1	35.6	35.8	31.5	33.4	36.5	35.6	28.6	32.0	32.1	