


# ナカ工業(株) 滋賀工場

クールサーム施工:第一期 2022年6月15日~7月17日 施工面積:4,050㎡  
 第二期 2023年5月15日~7月28日 施工面積:3,300㎡

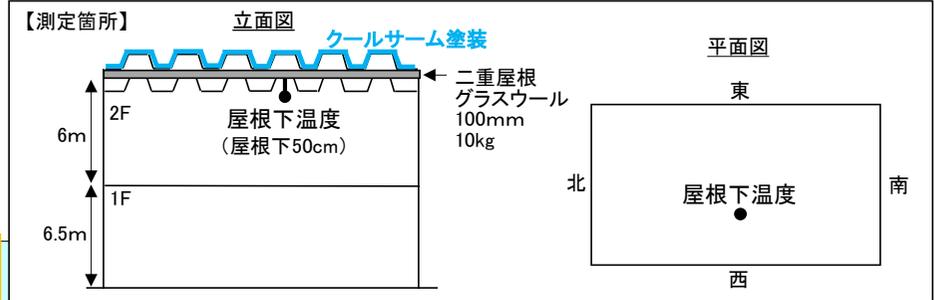


## <クールサーム塗装と無塗装の比較>

**屋根下温度 4.8℃ 低下**

※晴天日で外気温が同等日の比較。  
 (施工前:2020年8月30日 vs 施工後:2023年8月13日)

**二重折板+断熱材が入った屋根でも効果を発揮。**

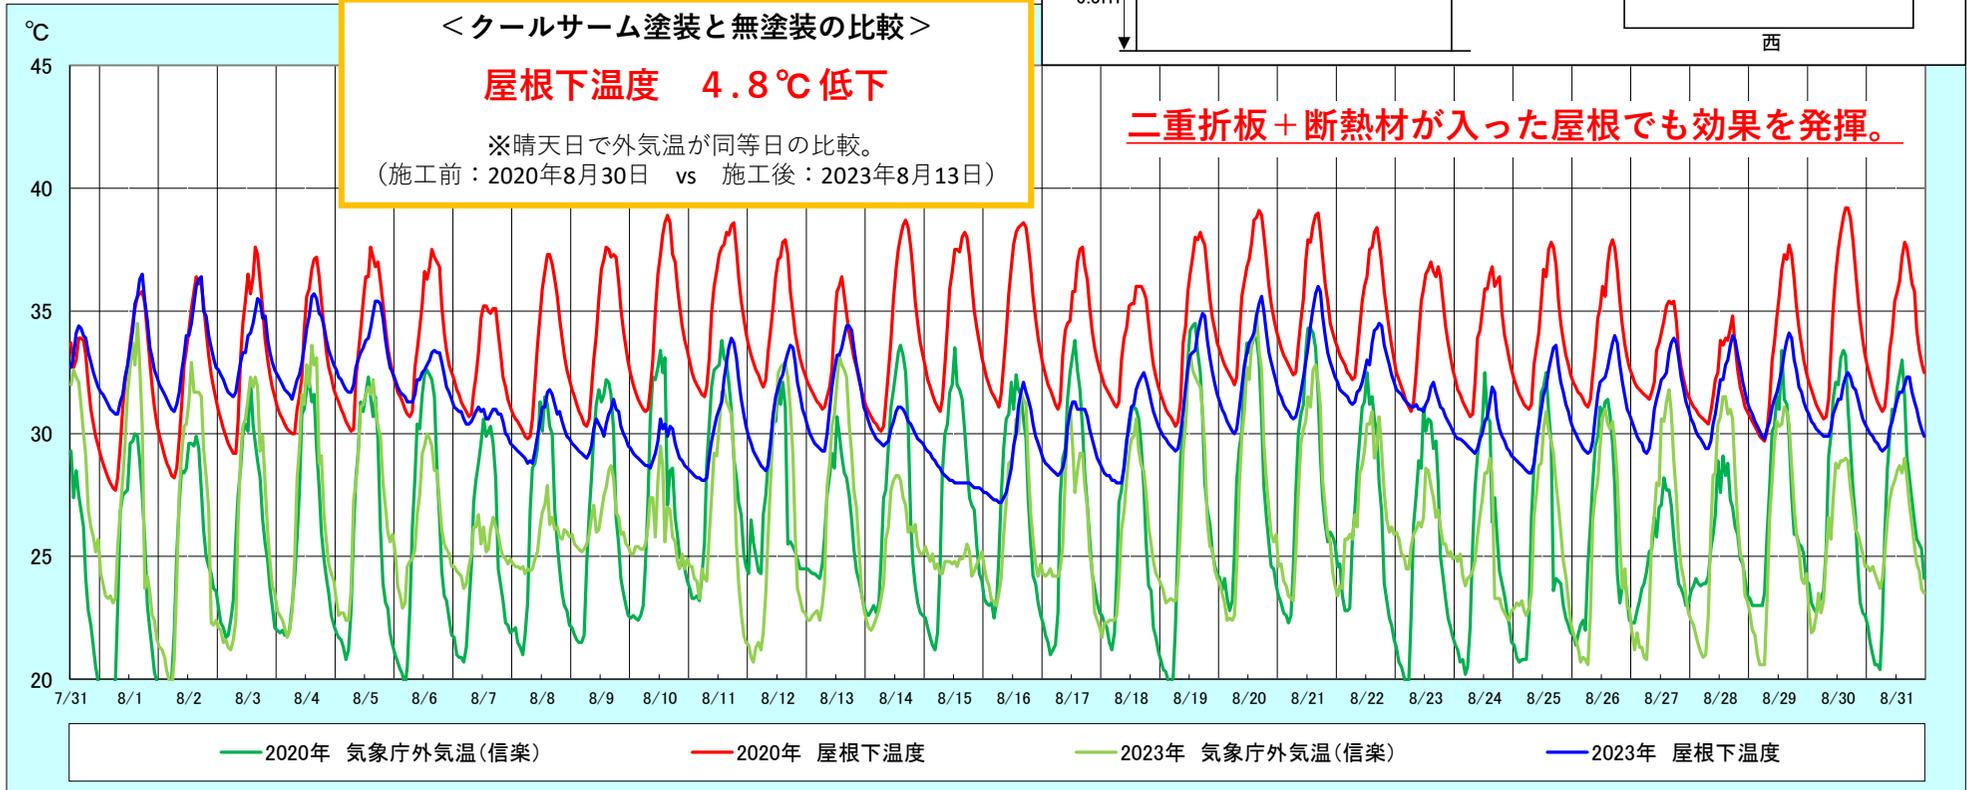

施工前 最高温度	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
天気	☀	☀/☁	☀	☀/☁	☁/☀	☁/☀	☁	☁	☀	☁	☁/☀	☀	☁/☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☁/☀	☁	☀	☀	☀
2020年 気象庁外気温(信楽)	30.0	29.9	32.2	32.1	32.3	32.6	30.6	31.5	32.2	33.4	33.8	32.1	30.7	33.6	33.5	32.4	33.8	31.1	34.5	33.9	34.3	32.5	31.1	32.5	32.5	31.4	28.2	29.1	33.4	33.4	33.0
2020年 屋根下温度	35.8	36.4	37.6	37.2	37.6	37.5	35.2	37.3	37.6	38.9	38.6	37.9	36.4	38.7	38.2	38.6	37.6	36.0	38.2	39.1	39.0	38.4	37.0	36.8	37.8	37.9	35.4	34.8	37.7	39.2	37.8
施工後 最高温度	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
天気	☀	☀	☀/☁	☁/☀	☁/☀	☁/☀	☁/☀	☁/☀	☁	☁	☀	☀	☀	☁	☁/☀	☁/☀	☁/☀	☁	☁/☀	☀	☀	☁/☀	☁/☀	☁/☀	☀	☀	☁/☀	☁	☀	☀	☁/☀
2023年 気象庁外気温(信楽)	34.5	32.9	32.3	33.6	32.2	30.0	26.7	27.9	28.7	29.5	31.8	32.9	33.2	28.3	25.5	31.7	31.1	30.6	33.3	35.0	32.8	30.9	28.6	29.0	30.9	31.0	31.8	31.5	31.1	29.0	29.0
2023年 屋根下温度	36.5	36.4	35.5	35.7	35.4	33.4	31.1	31.8	31.4	30.6	33.9	33.6	34.4	31.1	29.4	32.1	31.3	32.5	34.9	35.6	36.0	34.5	32.1	31.9	33.6	34.0	33.9	34.0	34.1	32.5	32.3